
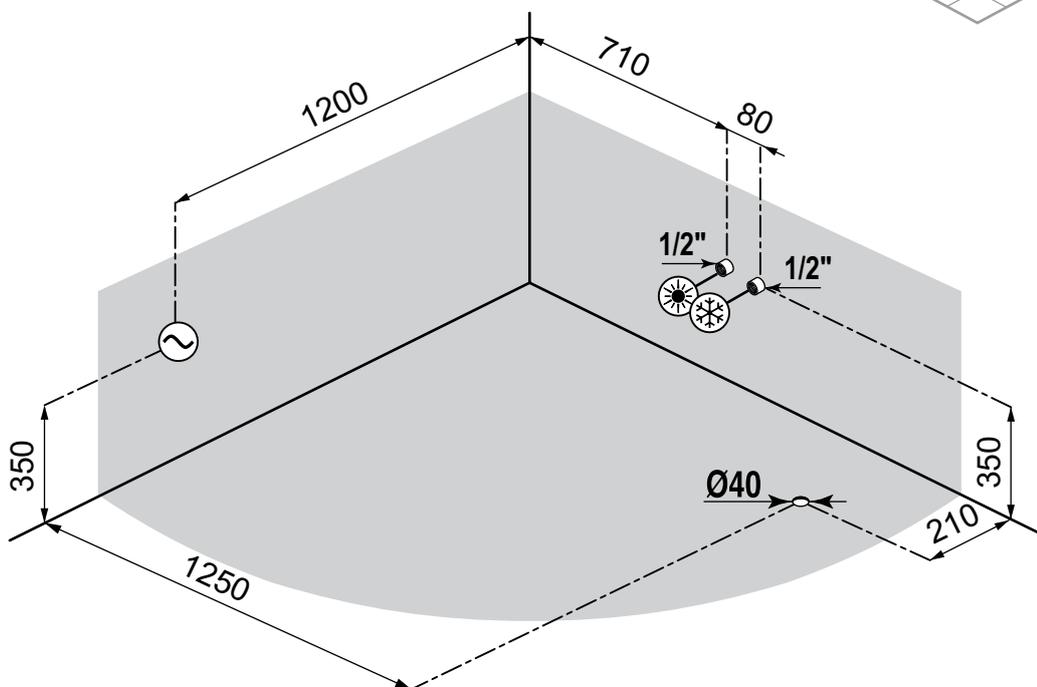


67100555700 2010.00

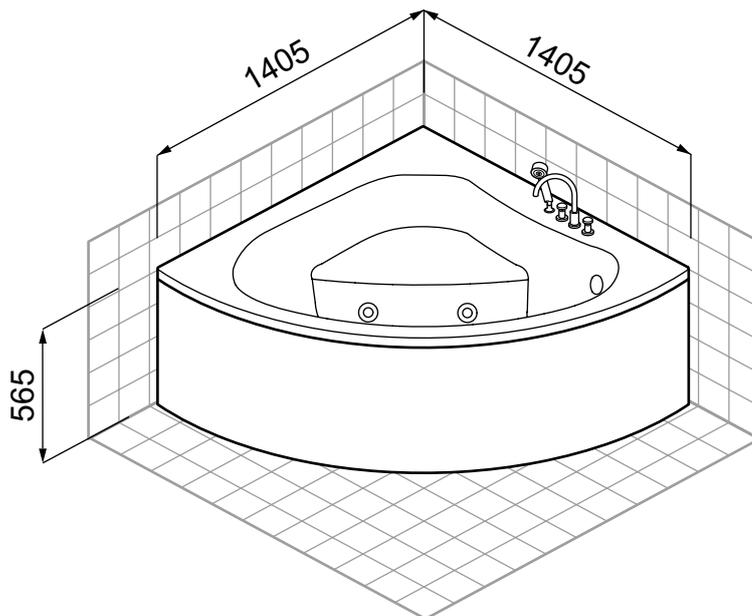


Misure in mm.

- ☀ - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2"
- ❄ - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- ~ - Scatola IPX5 con pressacavi PG13,5
- ALLACCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

INSTALLAZIONE VASCA DA INCASSO

Prima di realizzare i muretti perimetrali è opportuno posizionare la vasca ed effettuare i relativi allacci. La muratura deve rientrare rispetto al bordo esterno della vasca di max. 1,5 cm. È obbligatorio il pannello di ispezione e ventilazione (I) da posizionare come indicato nelle ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (vedi scheda art. 2801).

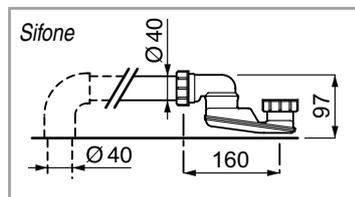

ART. 533					CARATTERISTICHE IDRAULICHE			CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Peso Netto Kg.	Contenuto Acqua (1) lt.	Carico sul Pavimento Kg/m ²	Peso di Spedizione Kg.	Volume di Spedizione m ³	Idromassaggio			Art.	Idromassaggio Mod.	V	Hz	Potenza assorbita kW
					N. Jet	Portata Acqua l/m.	Portata Aria l/m.					
59	210	260	96	1.8	6	400	280	BASIC G	1WEX48	230	50	1
								BASIC J	1WPX38			0,95
								PNEUMATICO	1WPX48			0,6

(1) - A livello del troppo pieno

